K-means

Initialisierung mit den ersten 5 Vektoren der Stichprobe (alle aus einem Cluster)

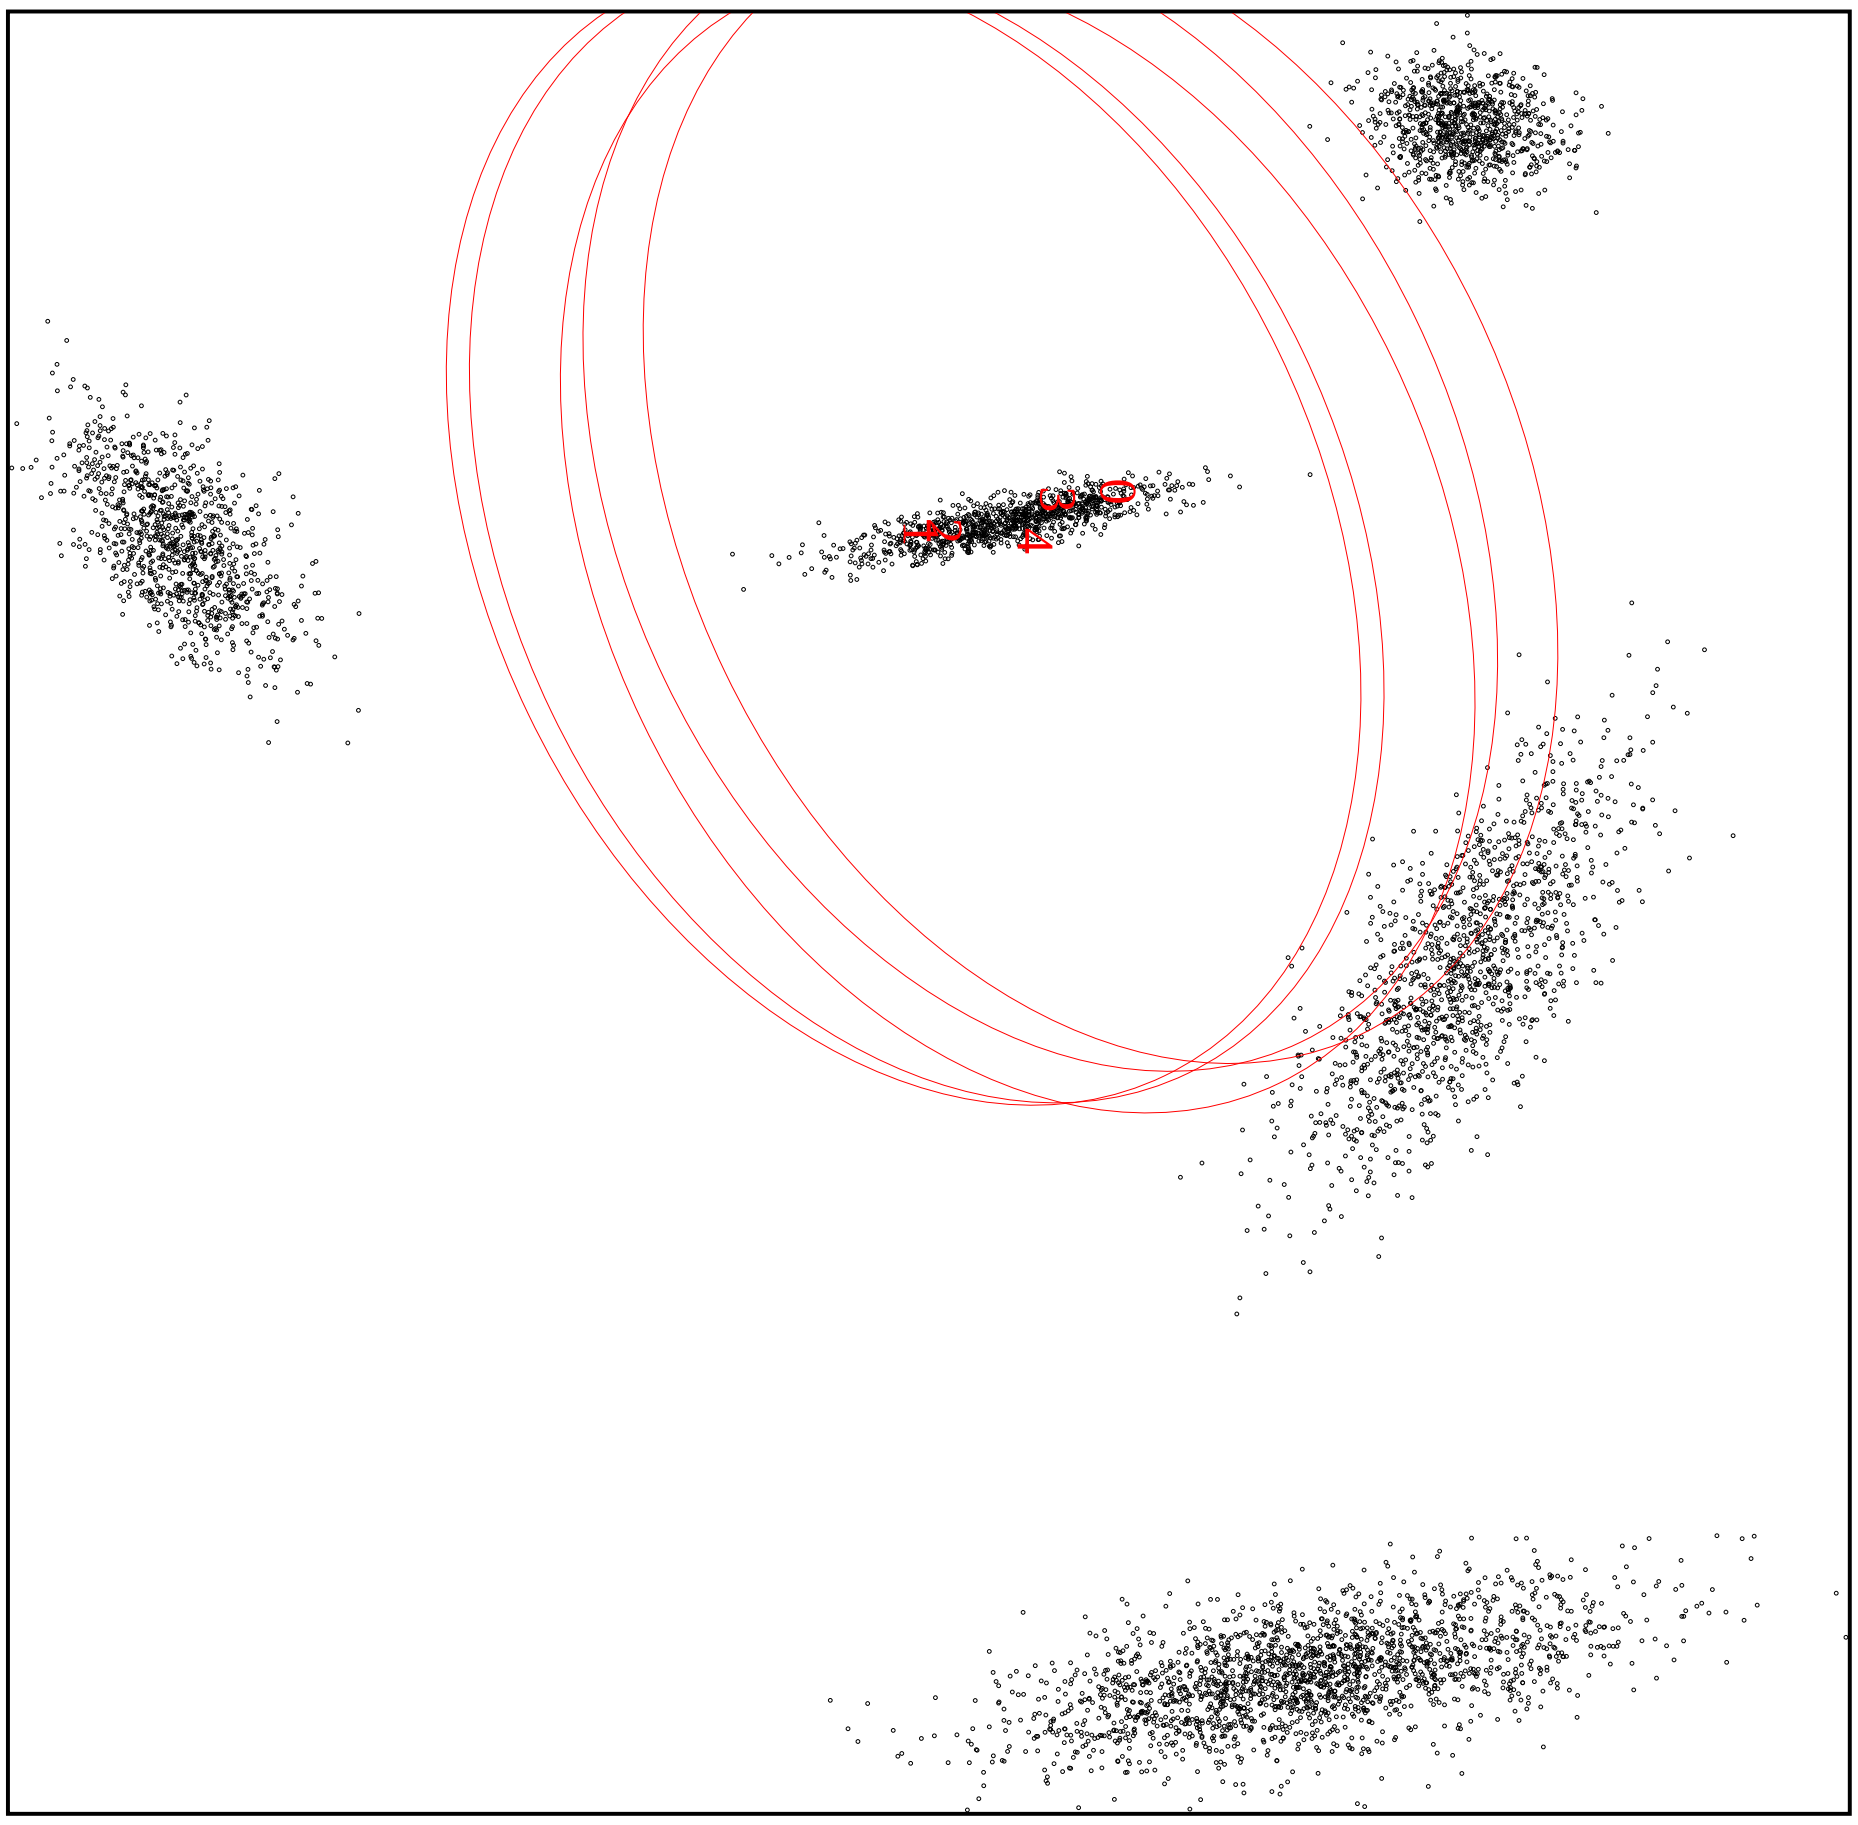

Initialisierung

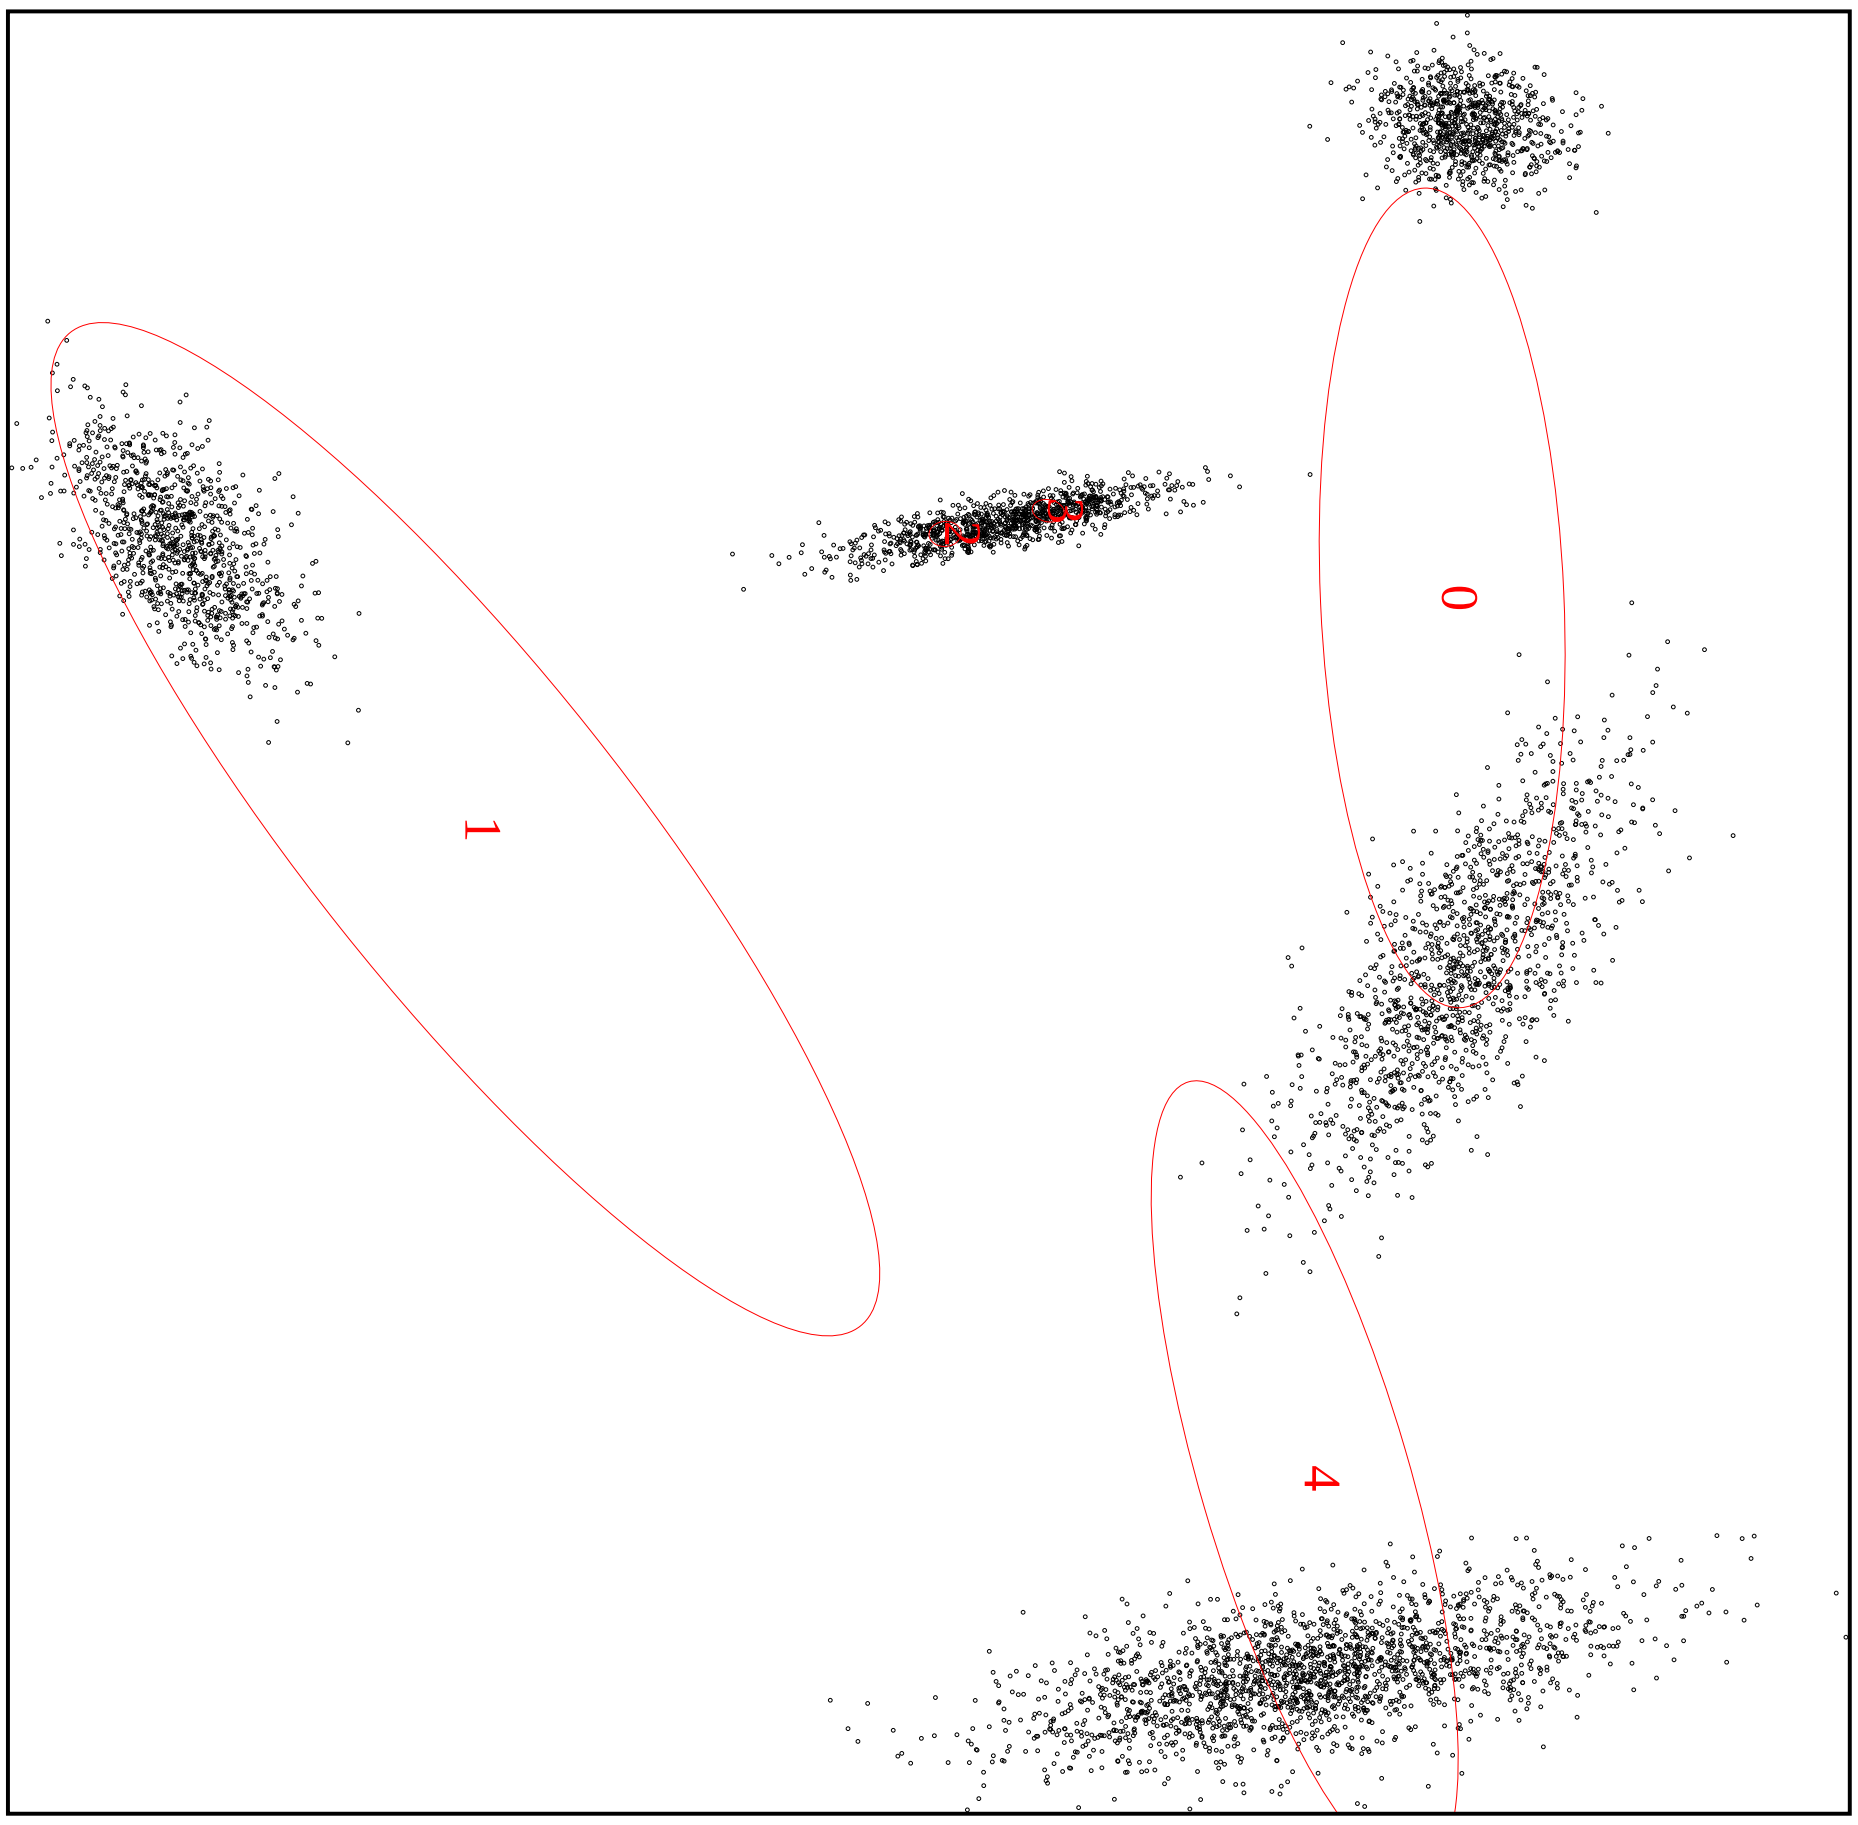

Iteration 1

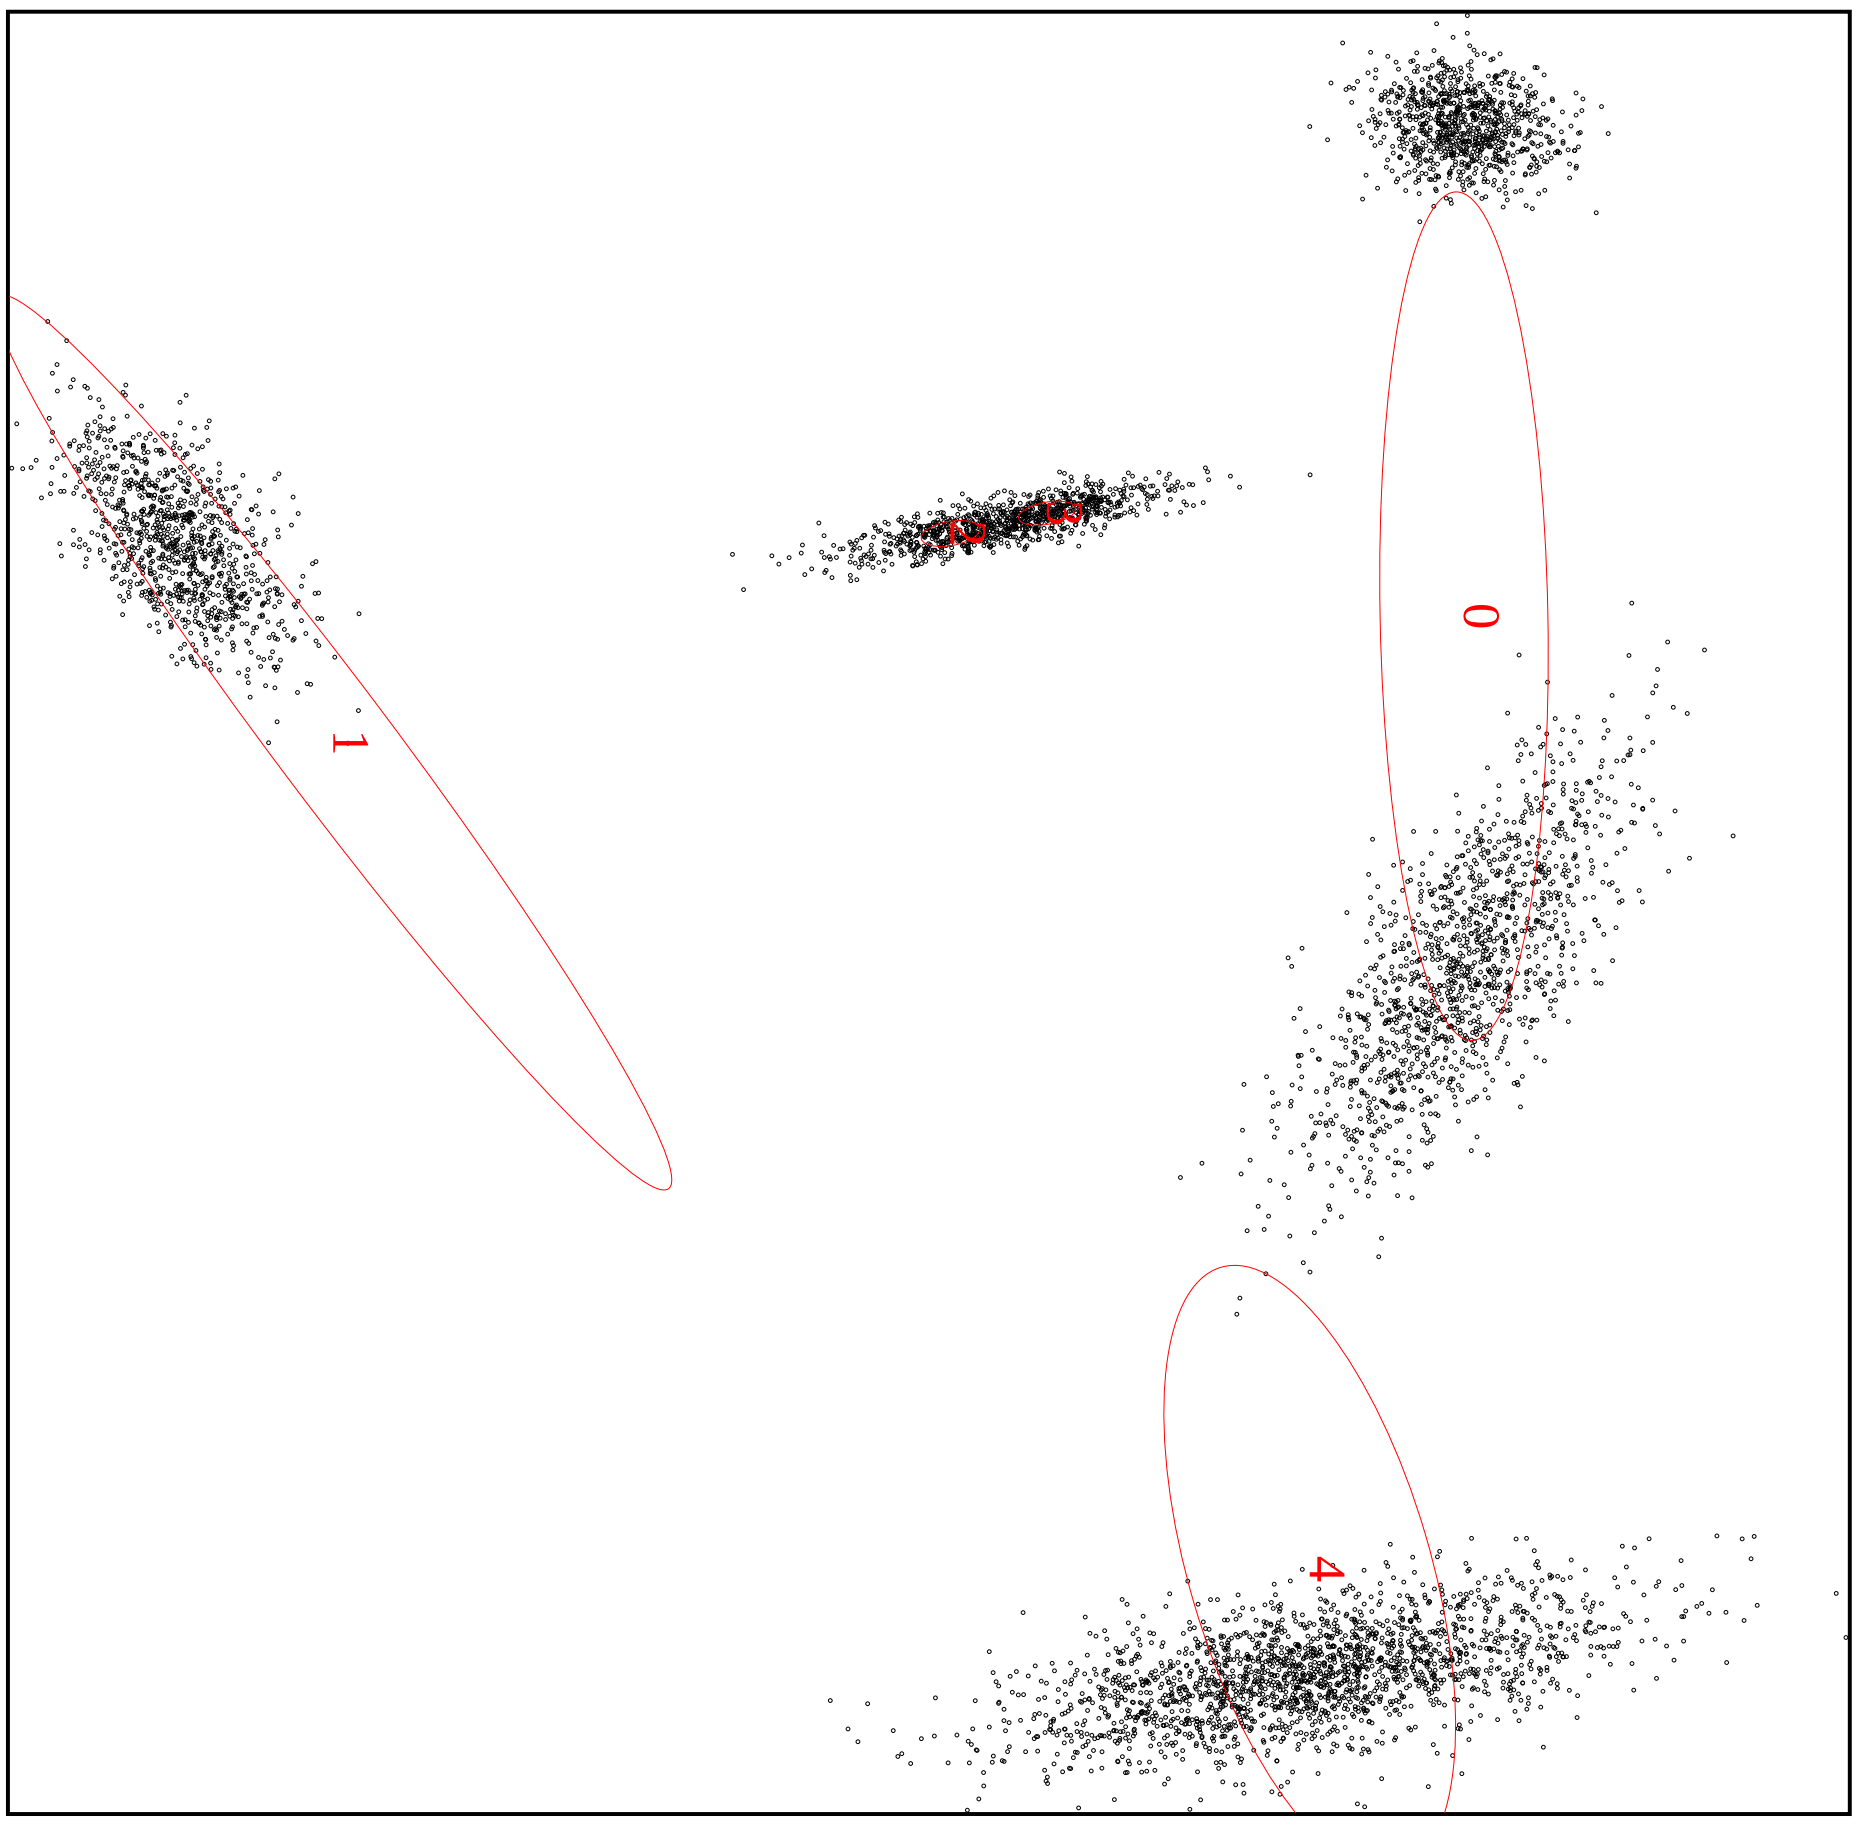

Iteration 2

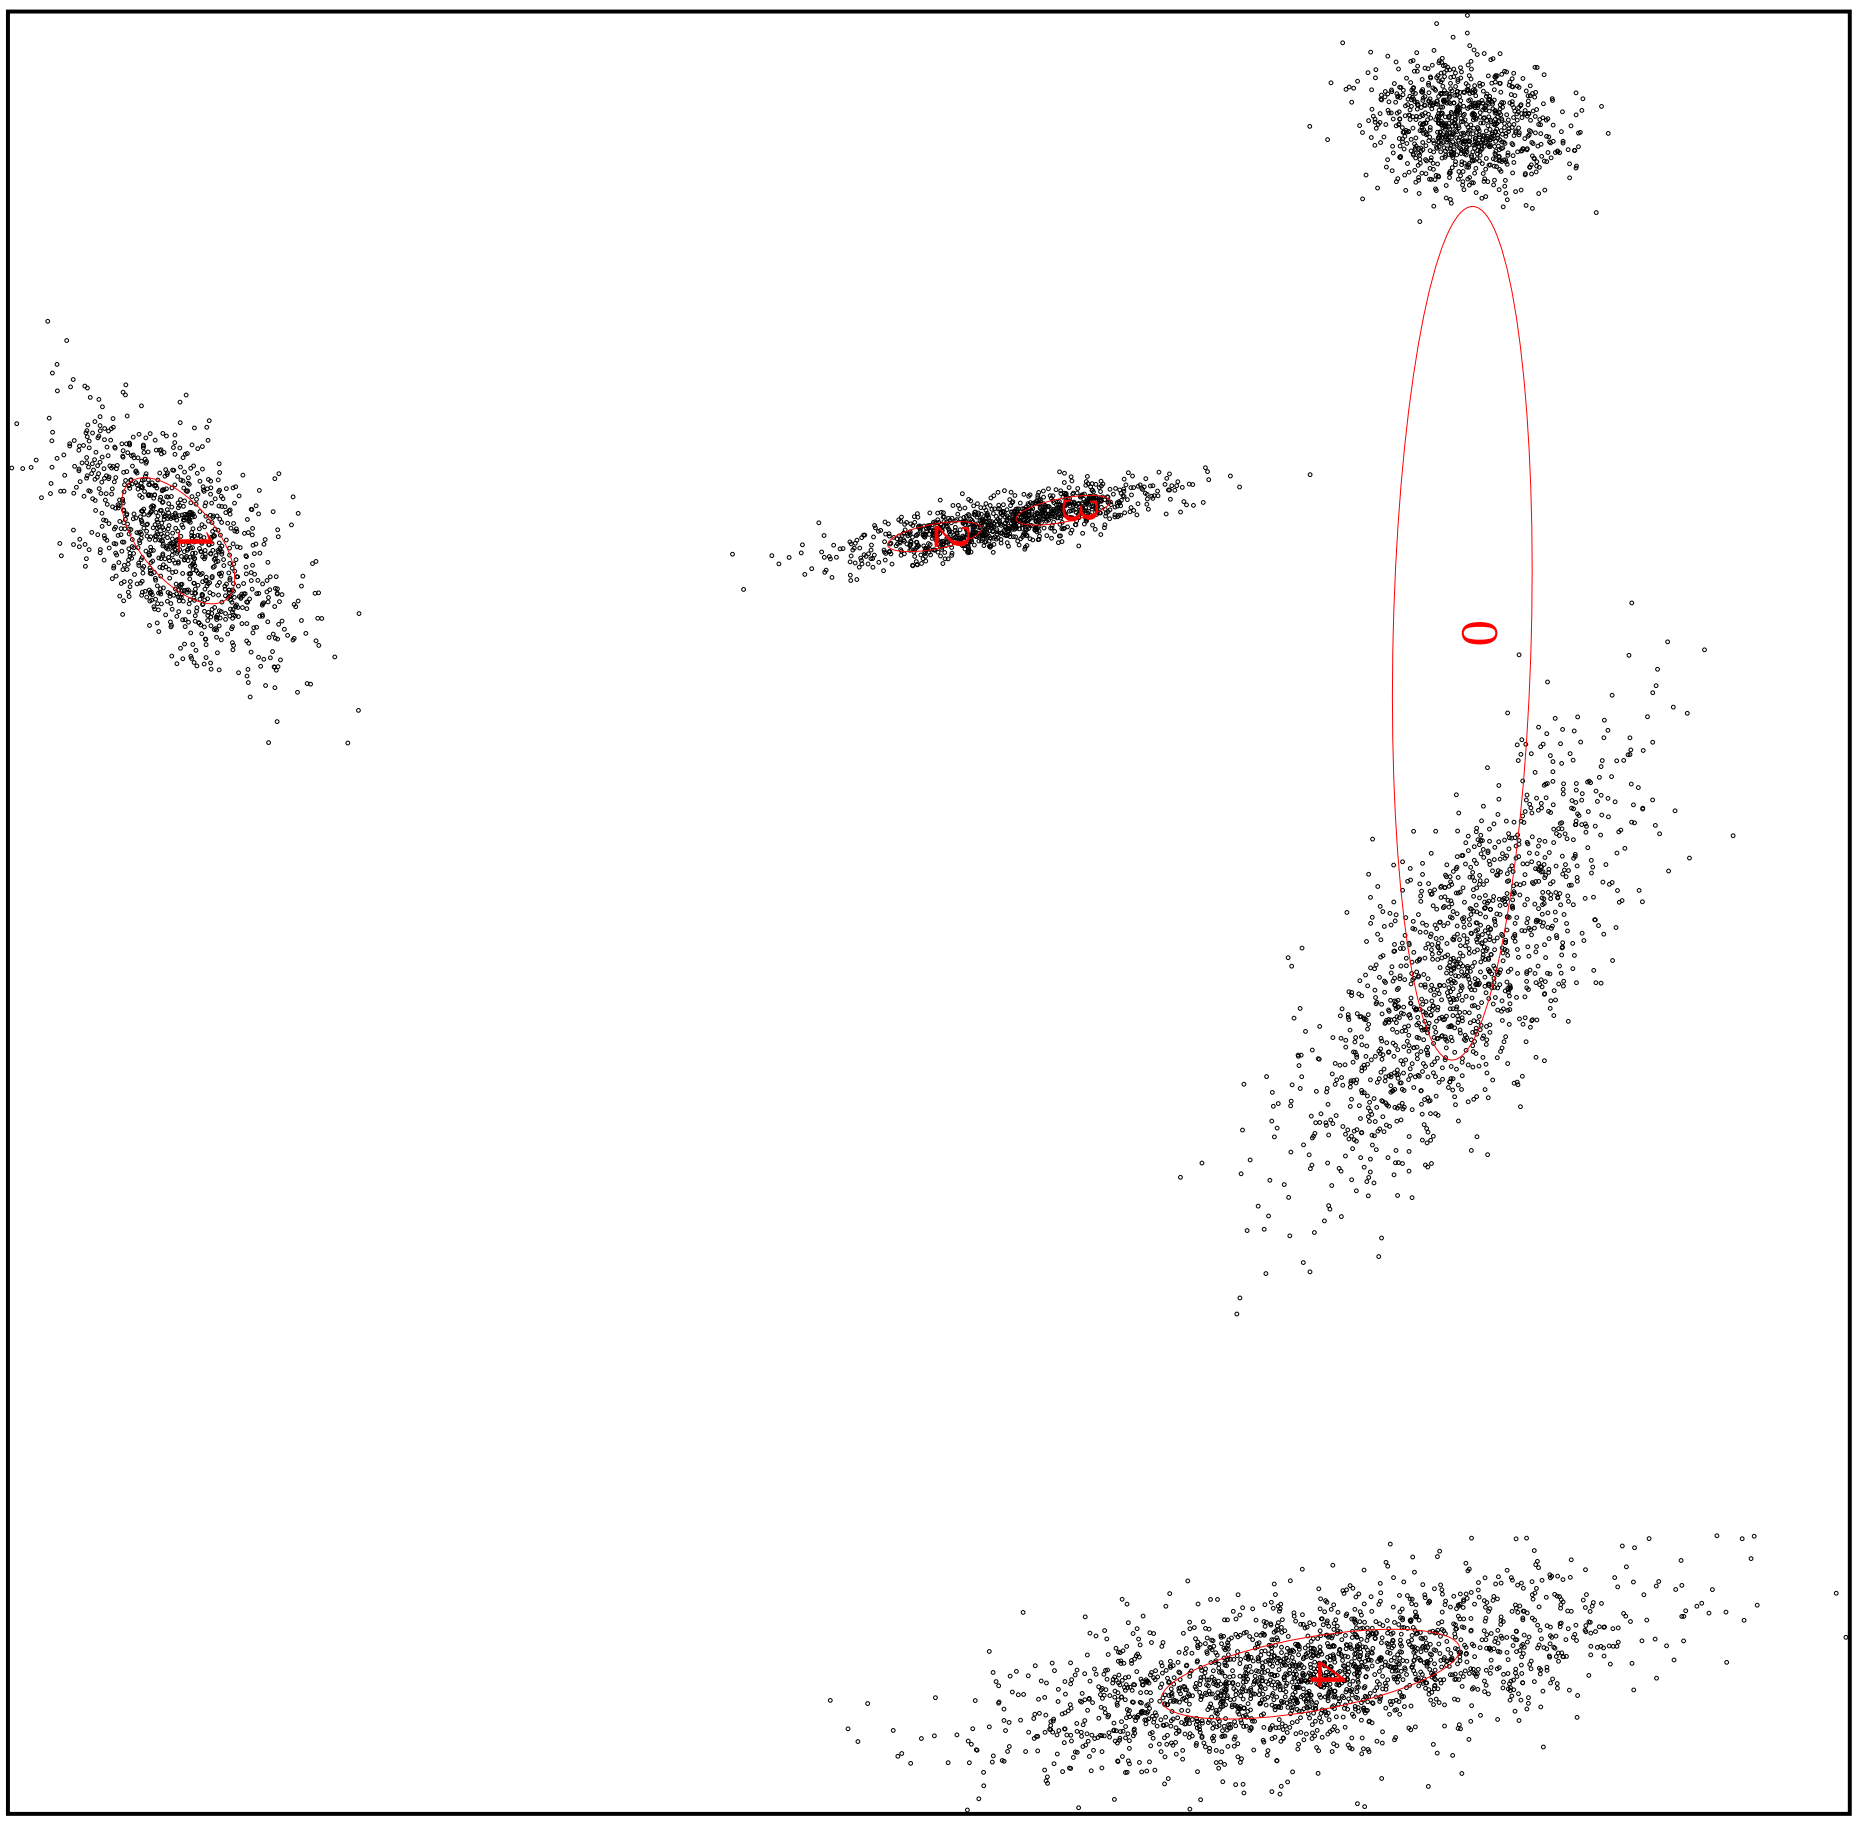

Iteration 10

K-means

Initialisierung mit 5 zufälligen Vektoren gemäß Gauß-Verteling für alle Datenpunkte

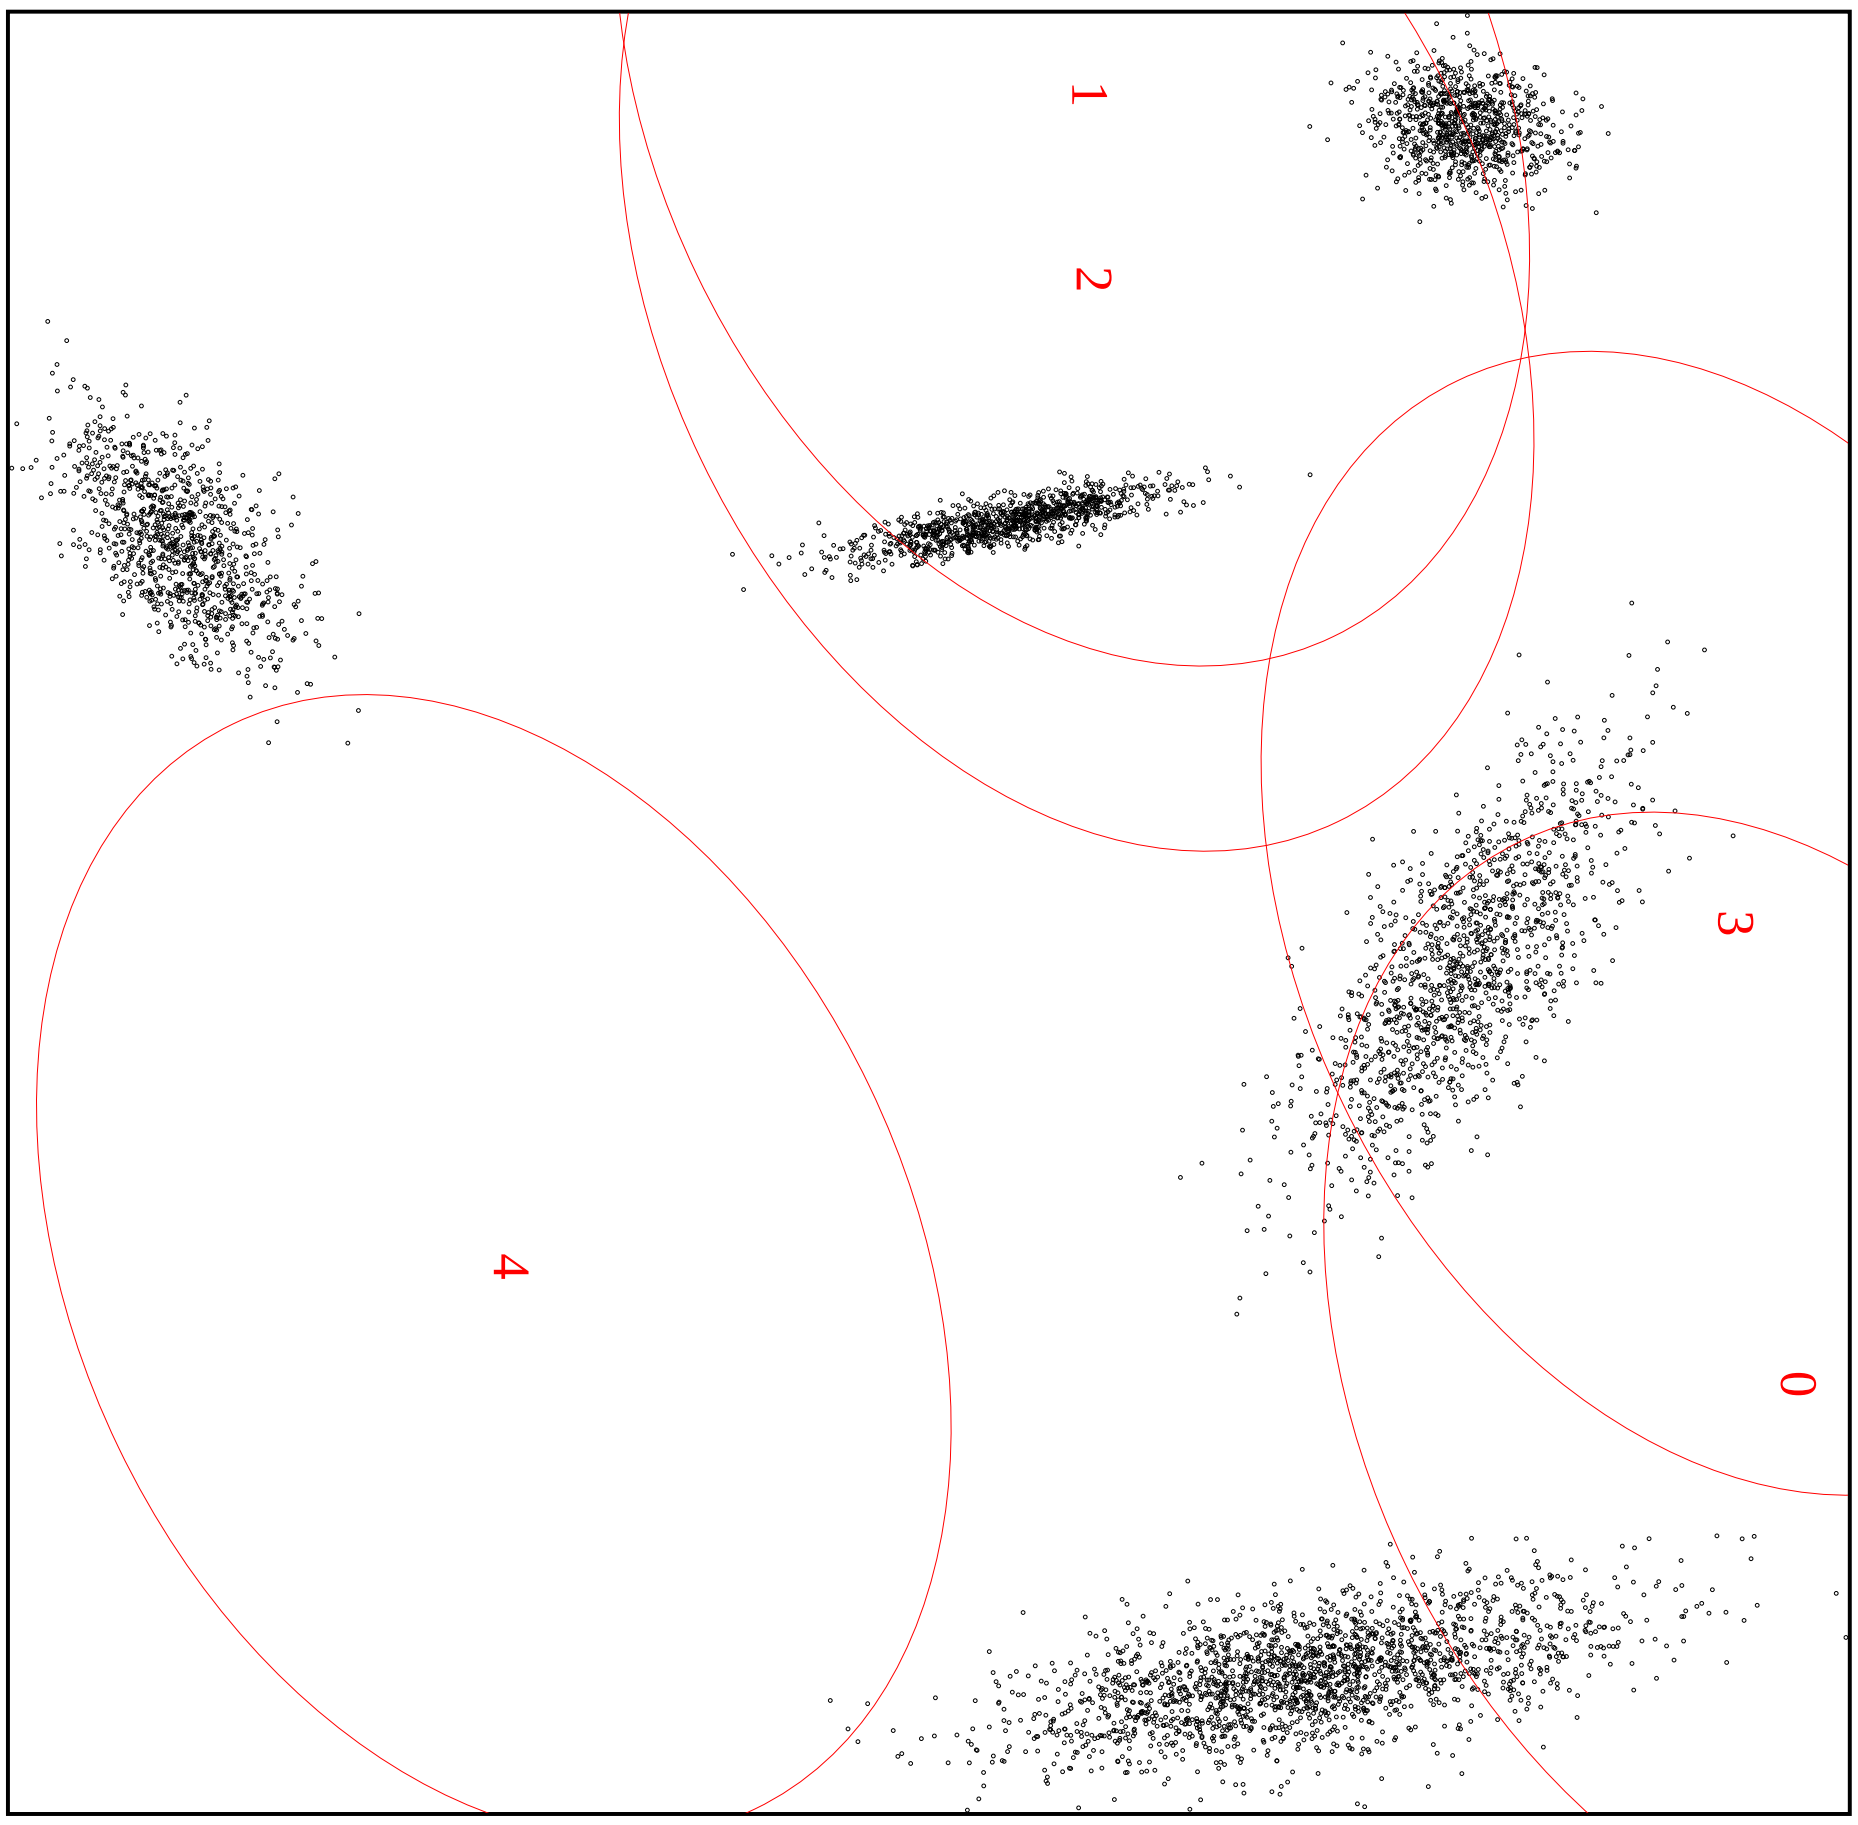

Initialisierung

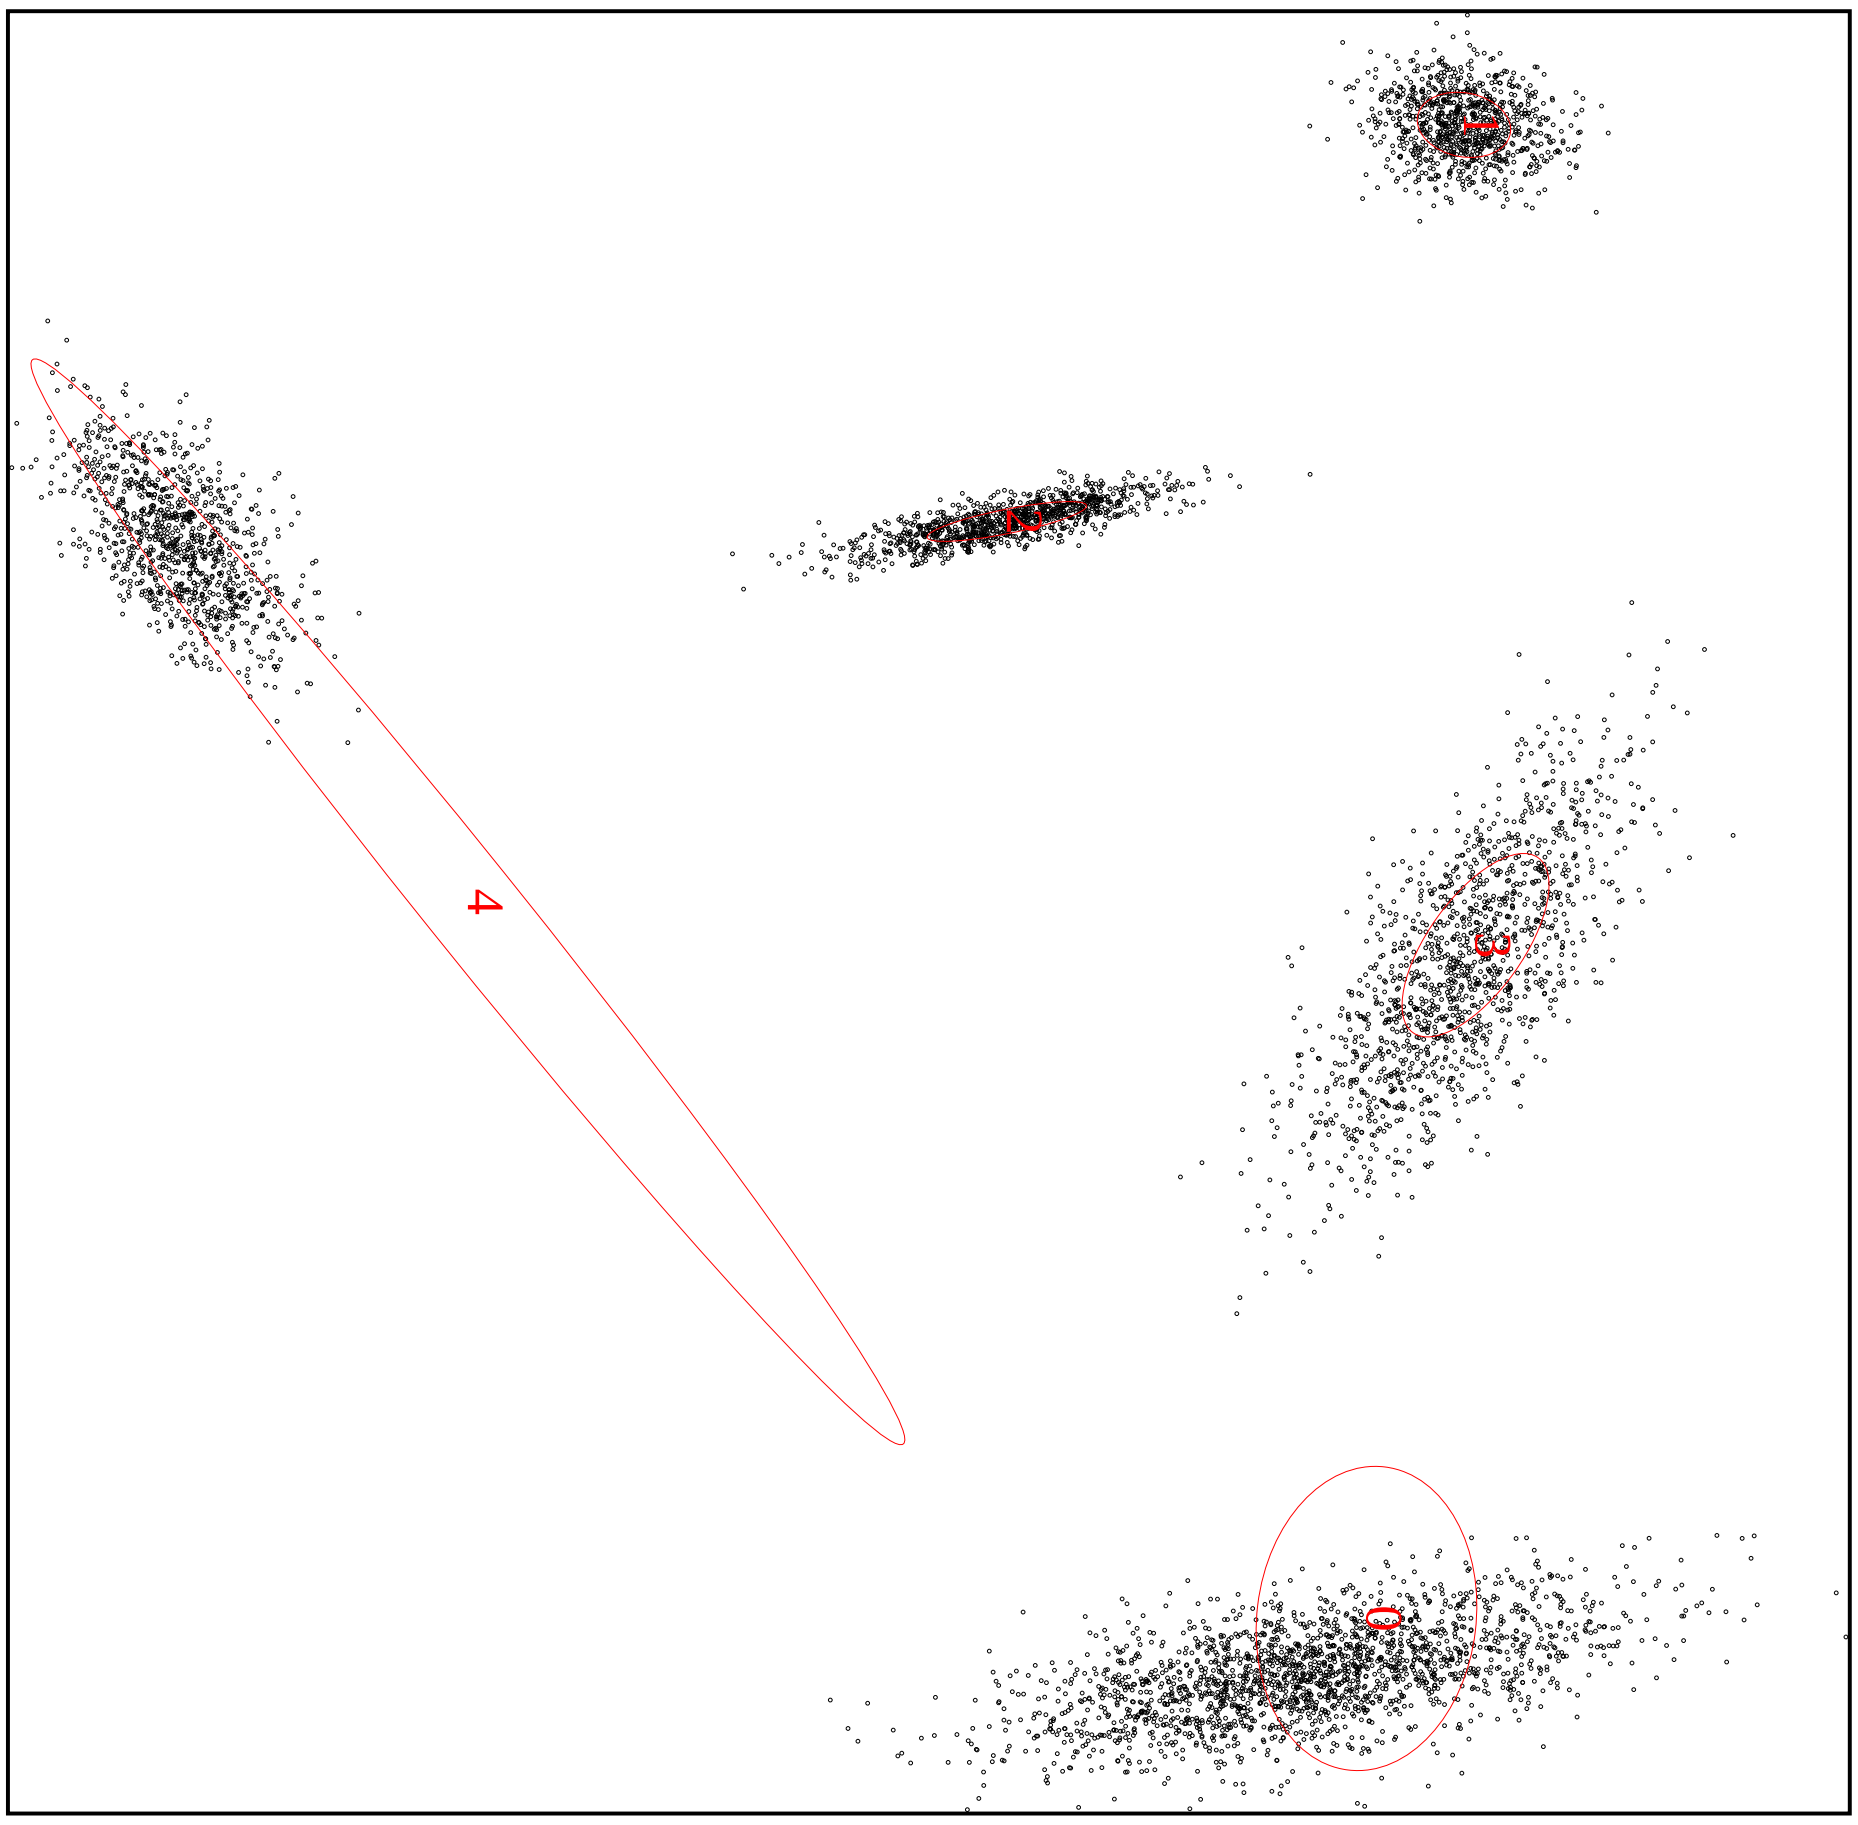

Iteration 1

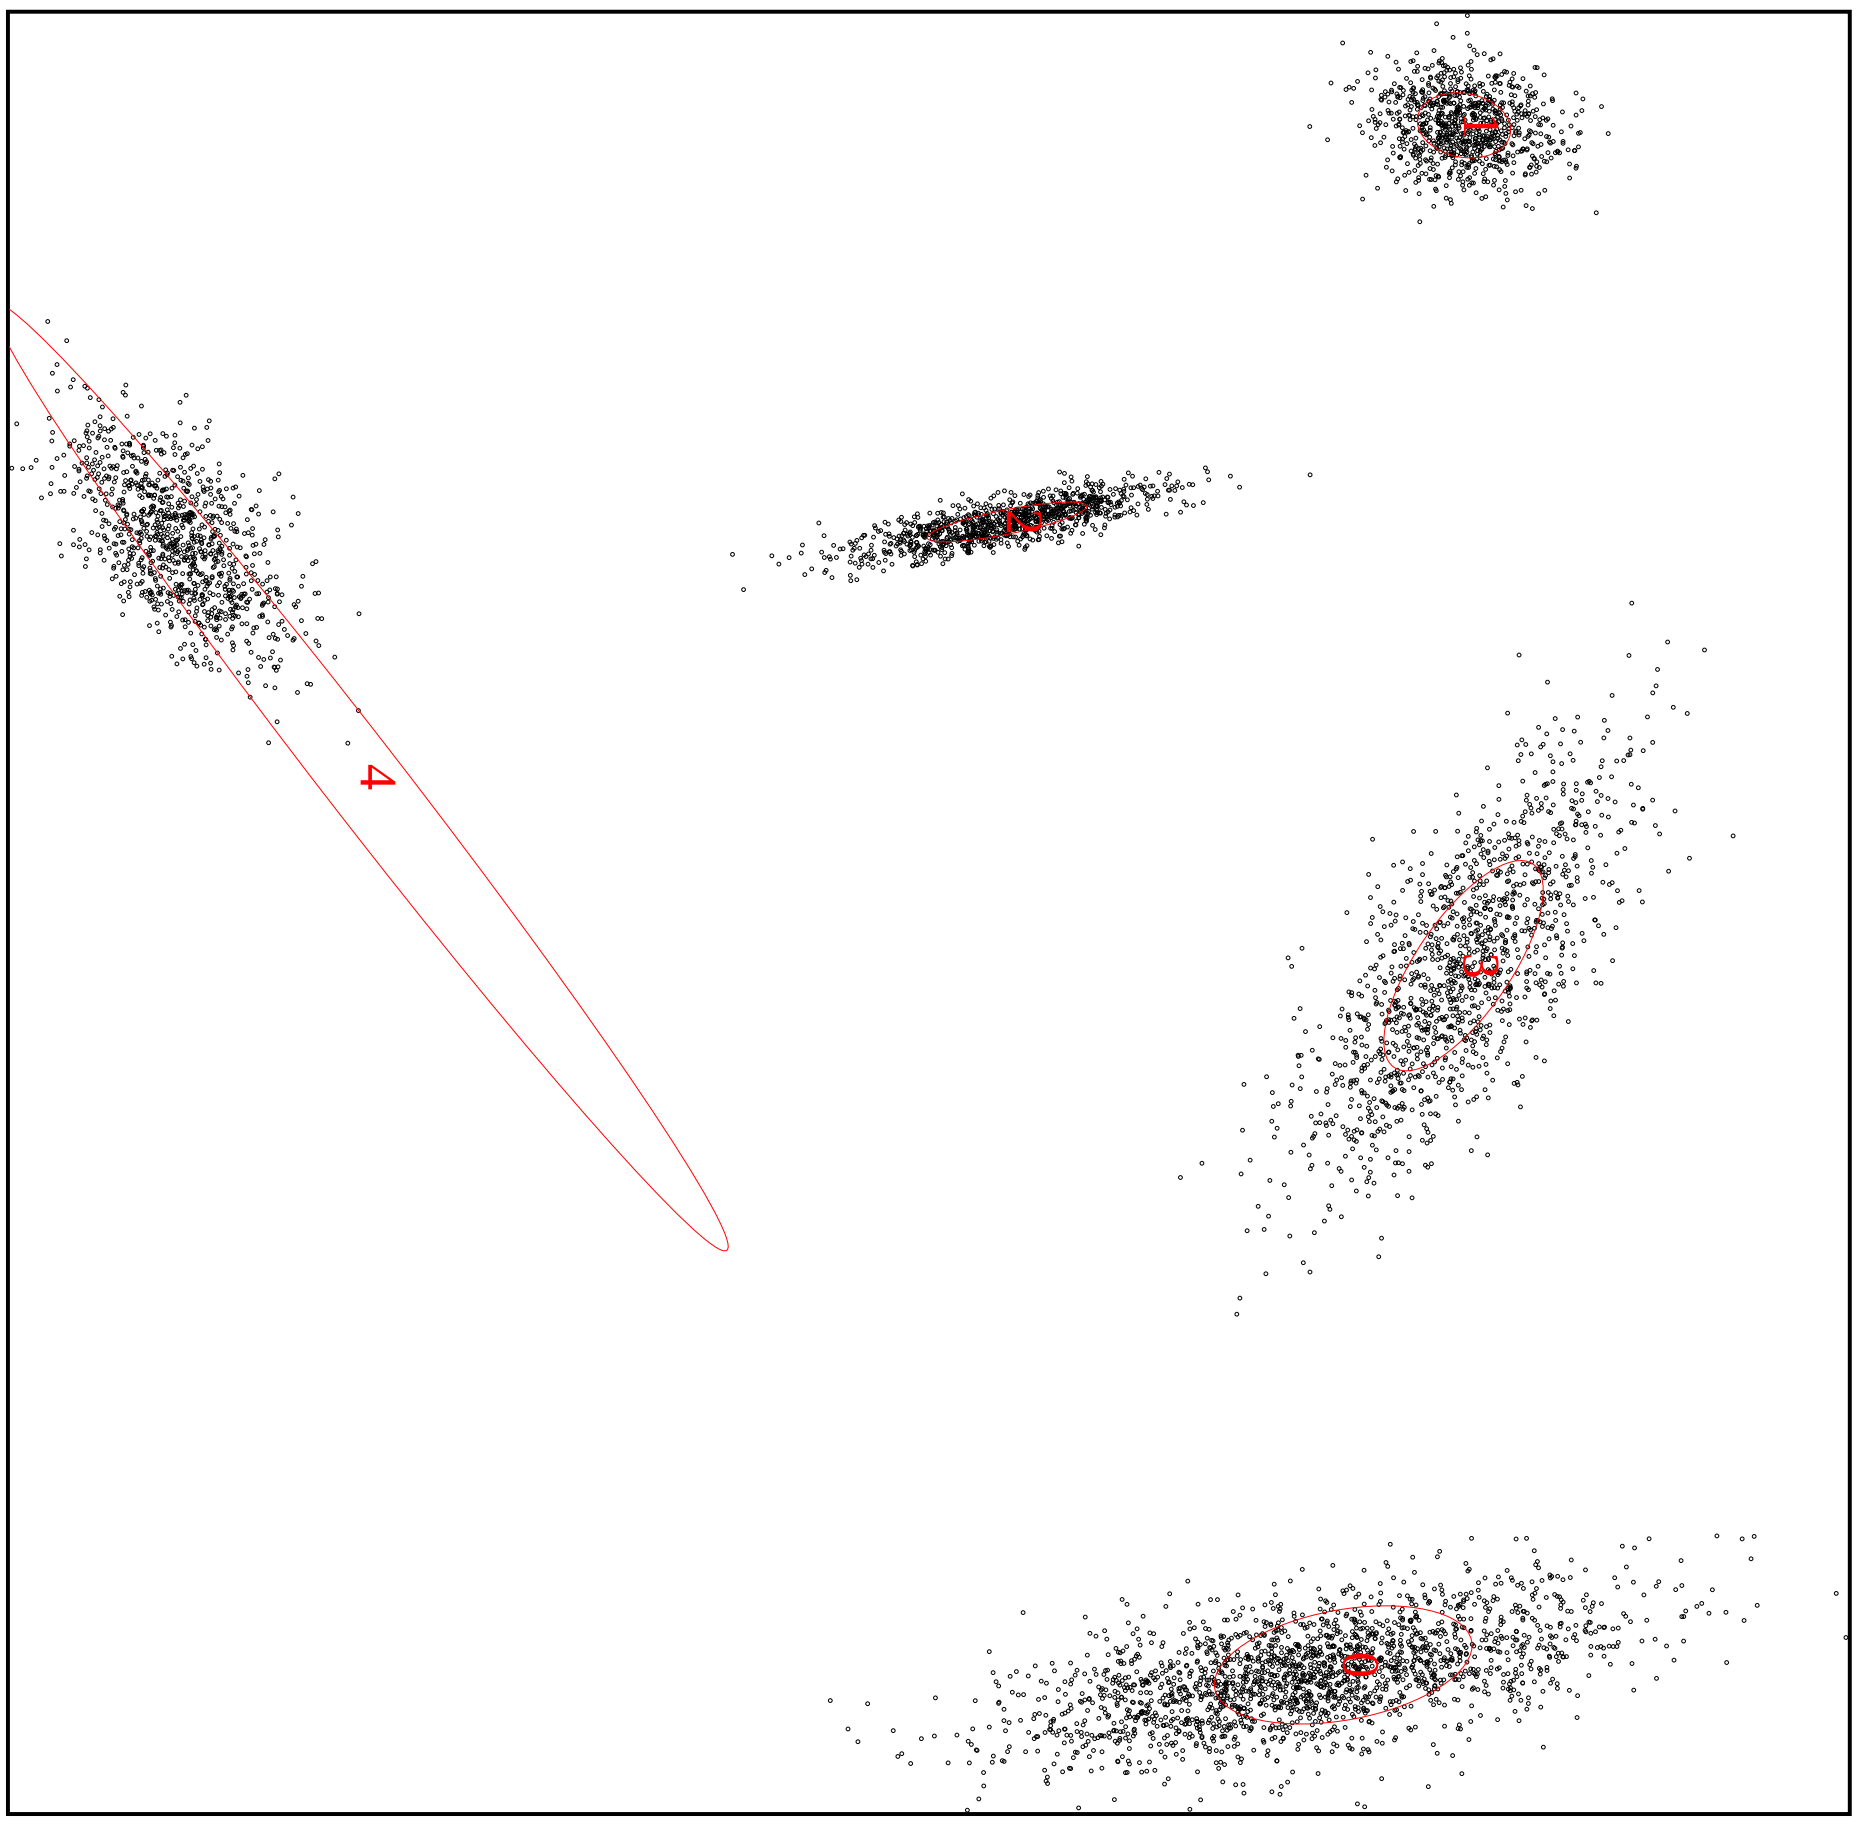

Iteration 2

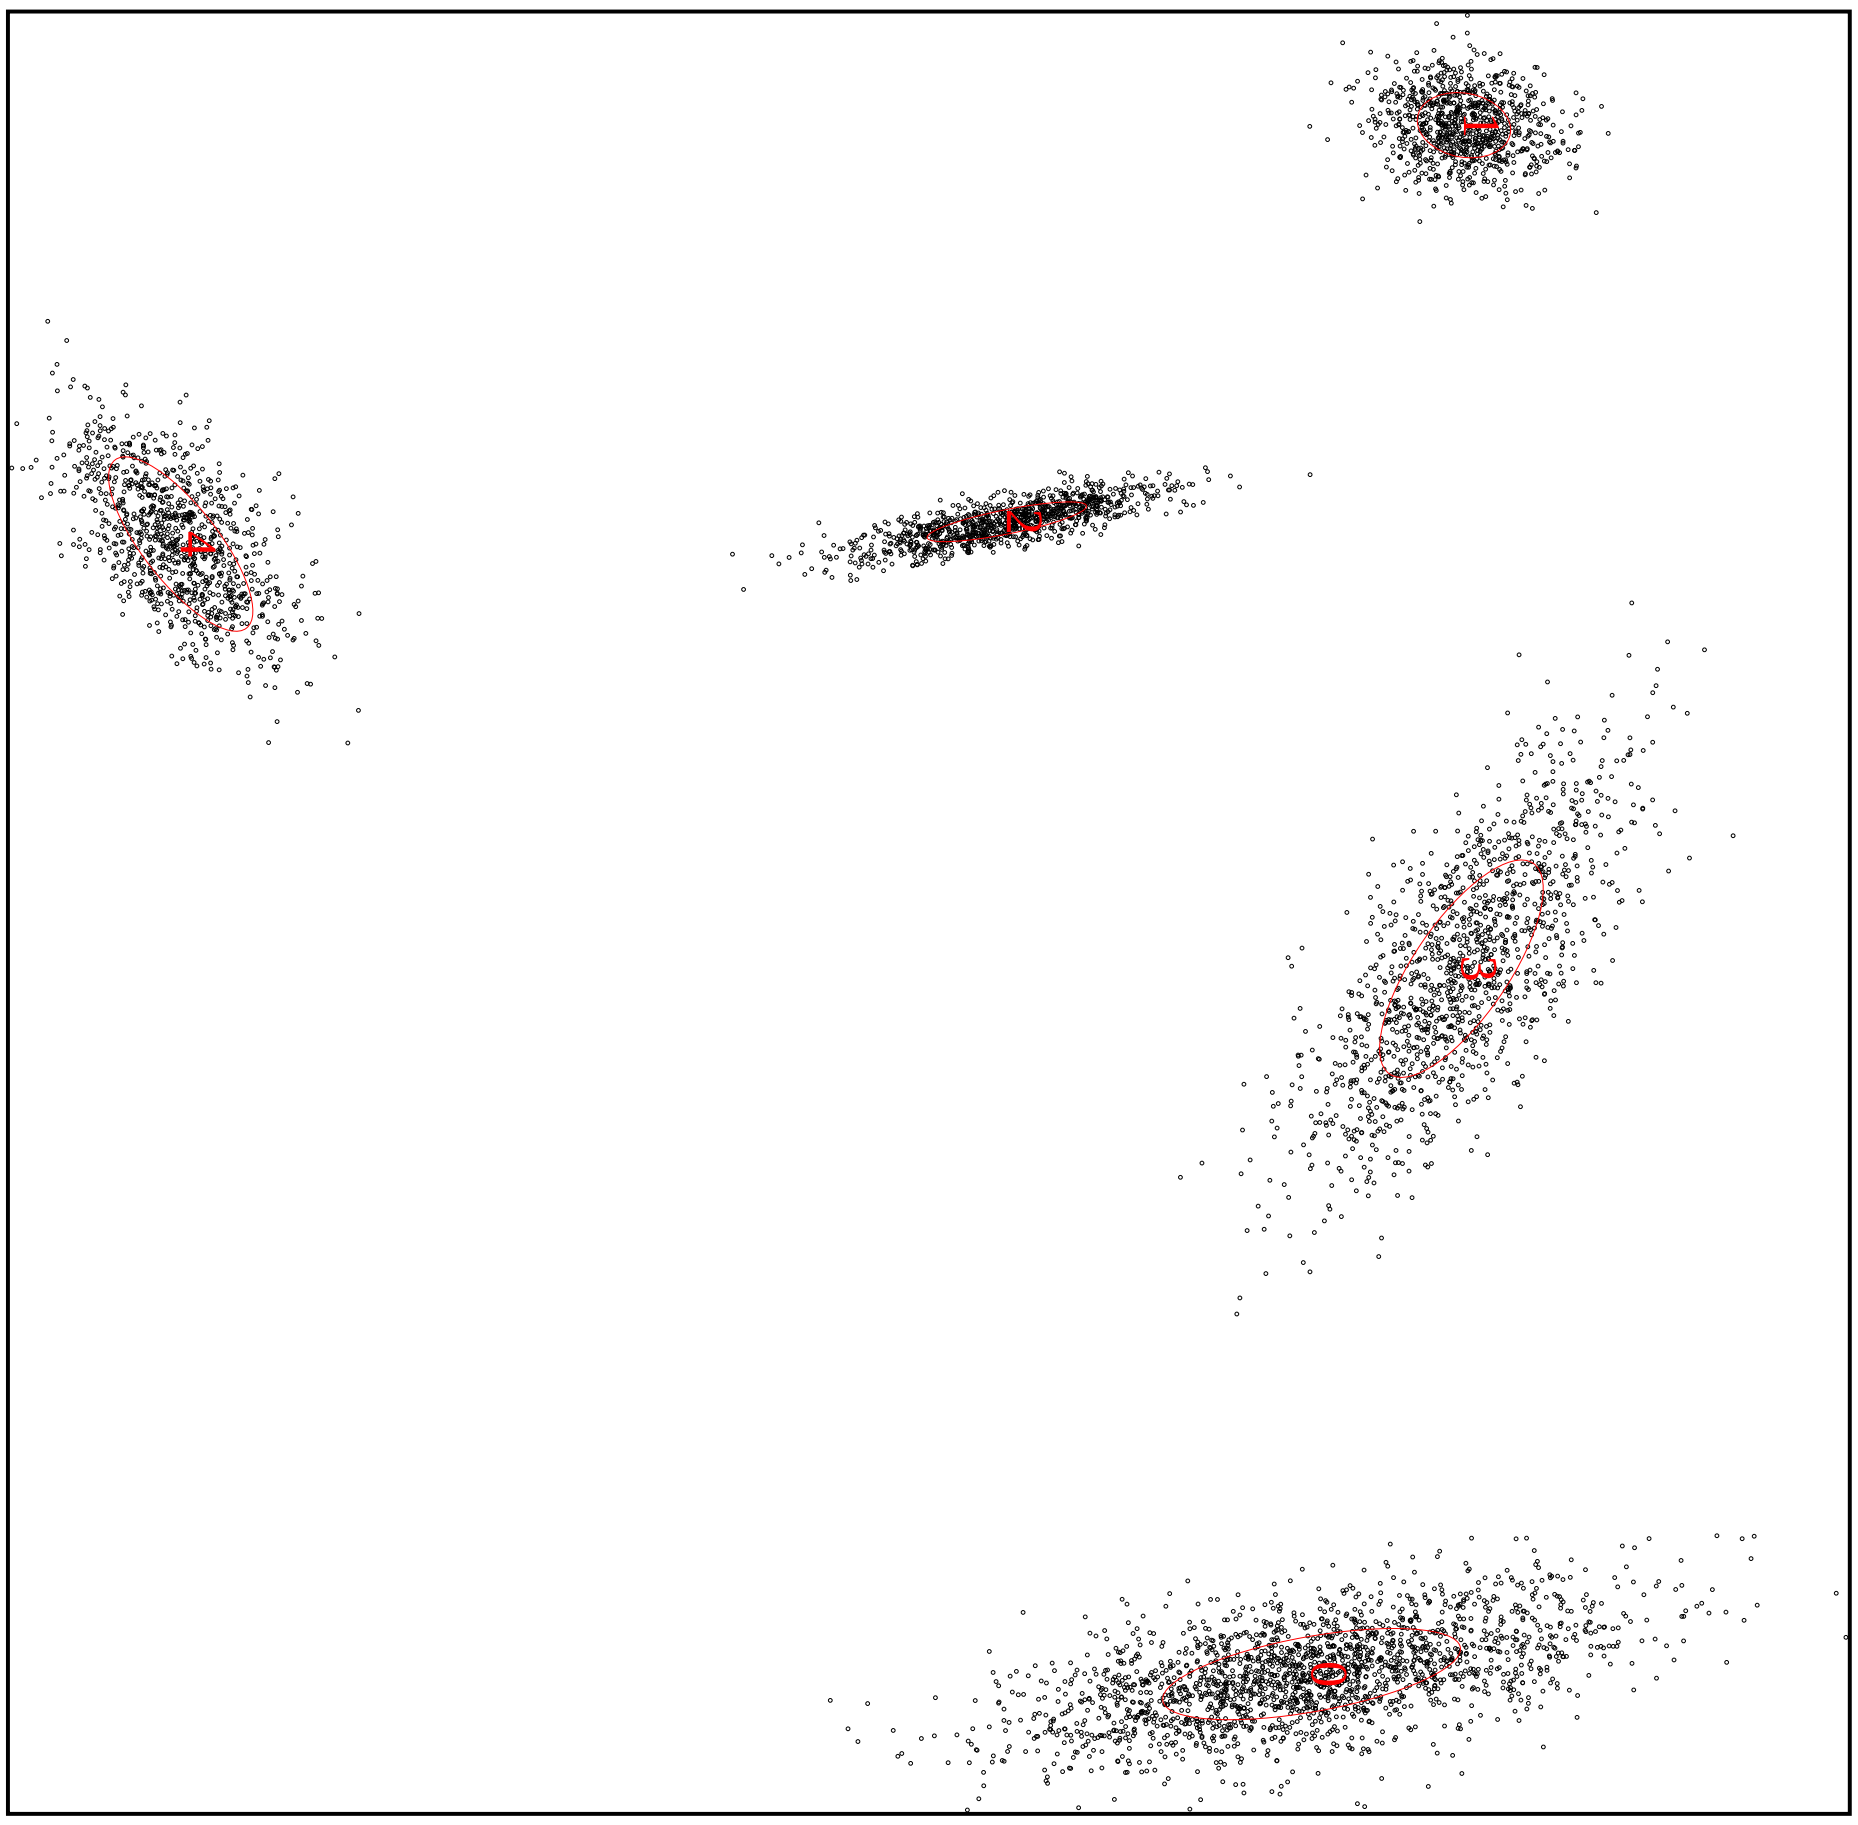

Iteration 3

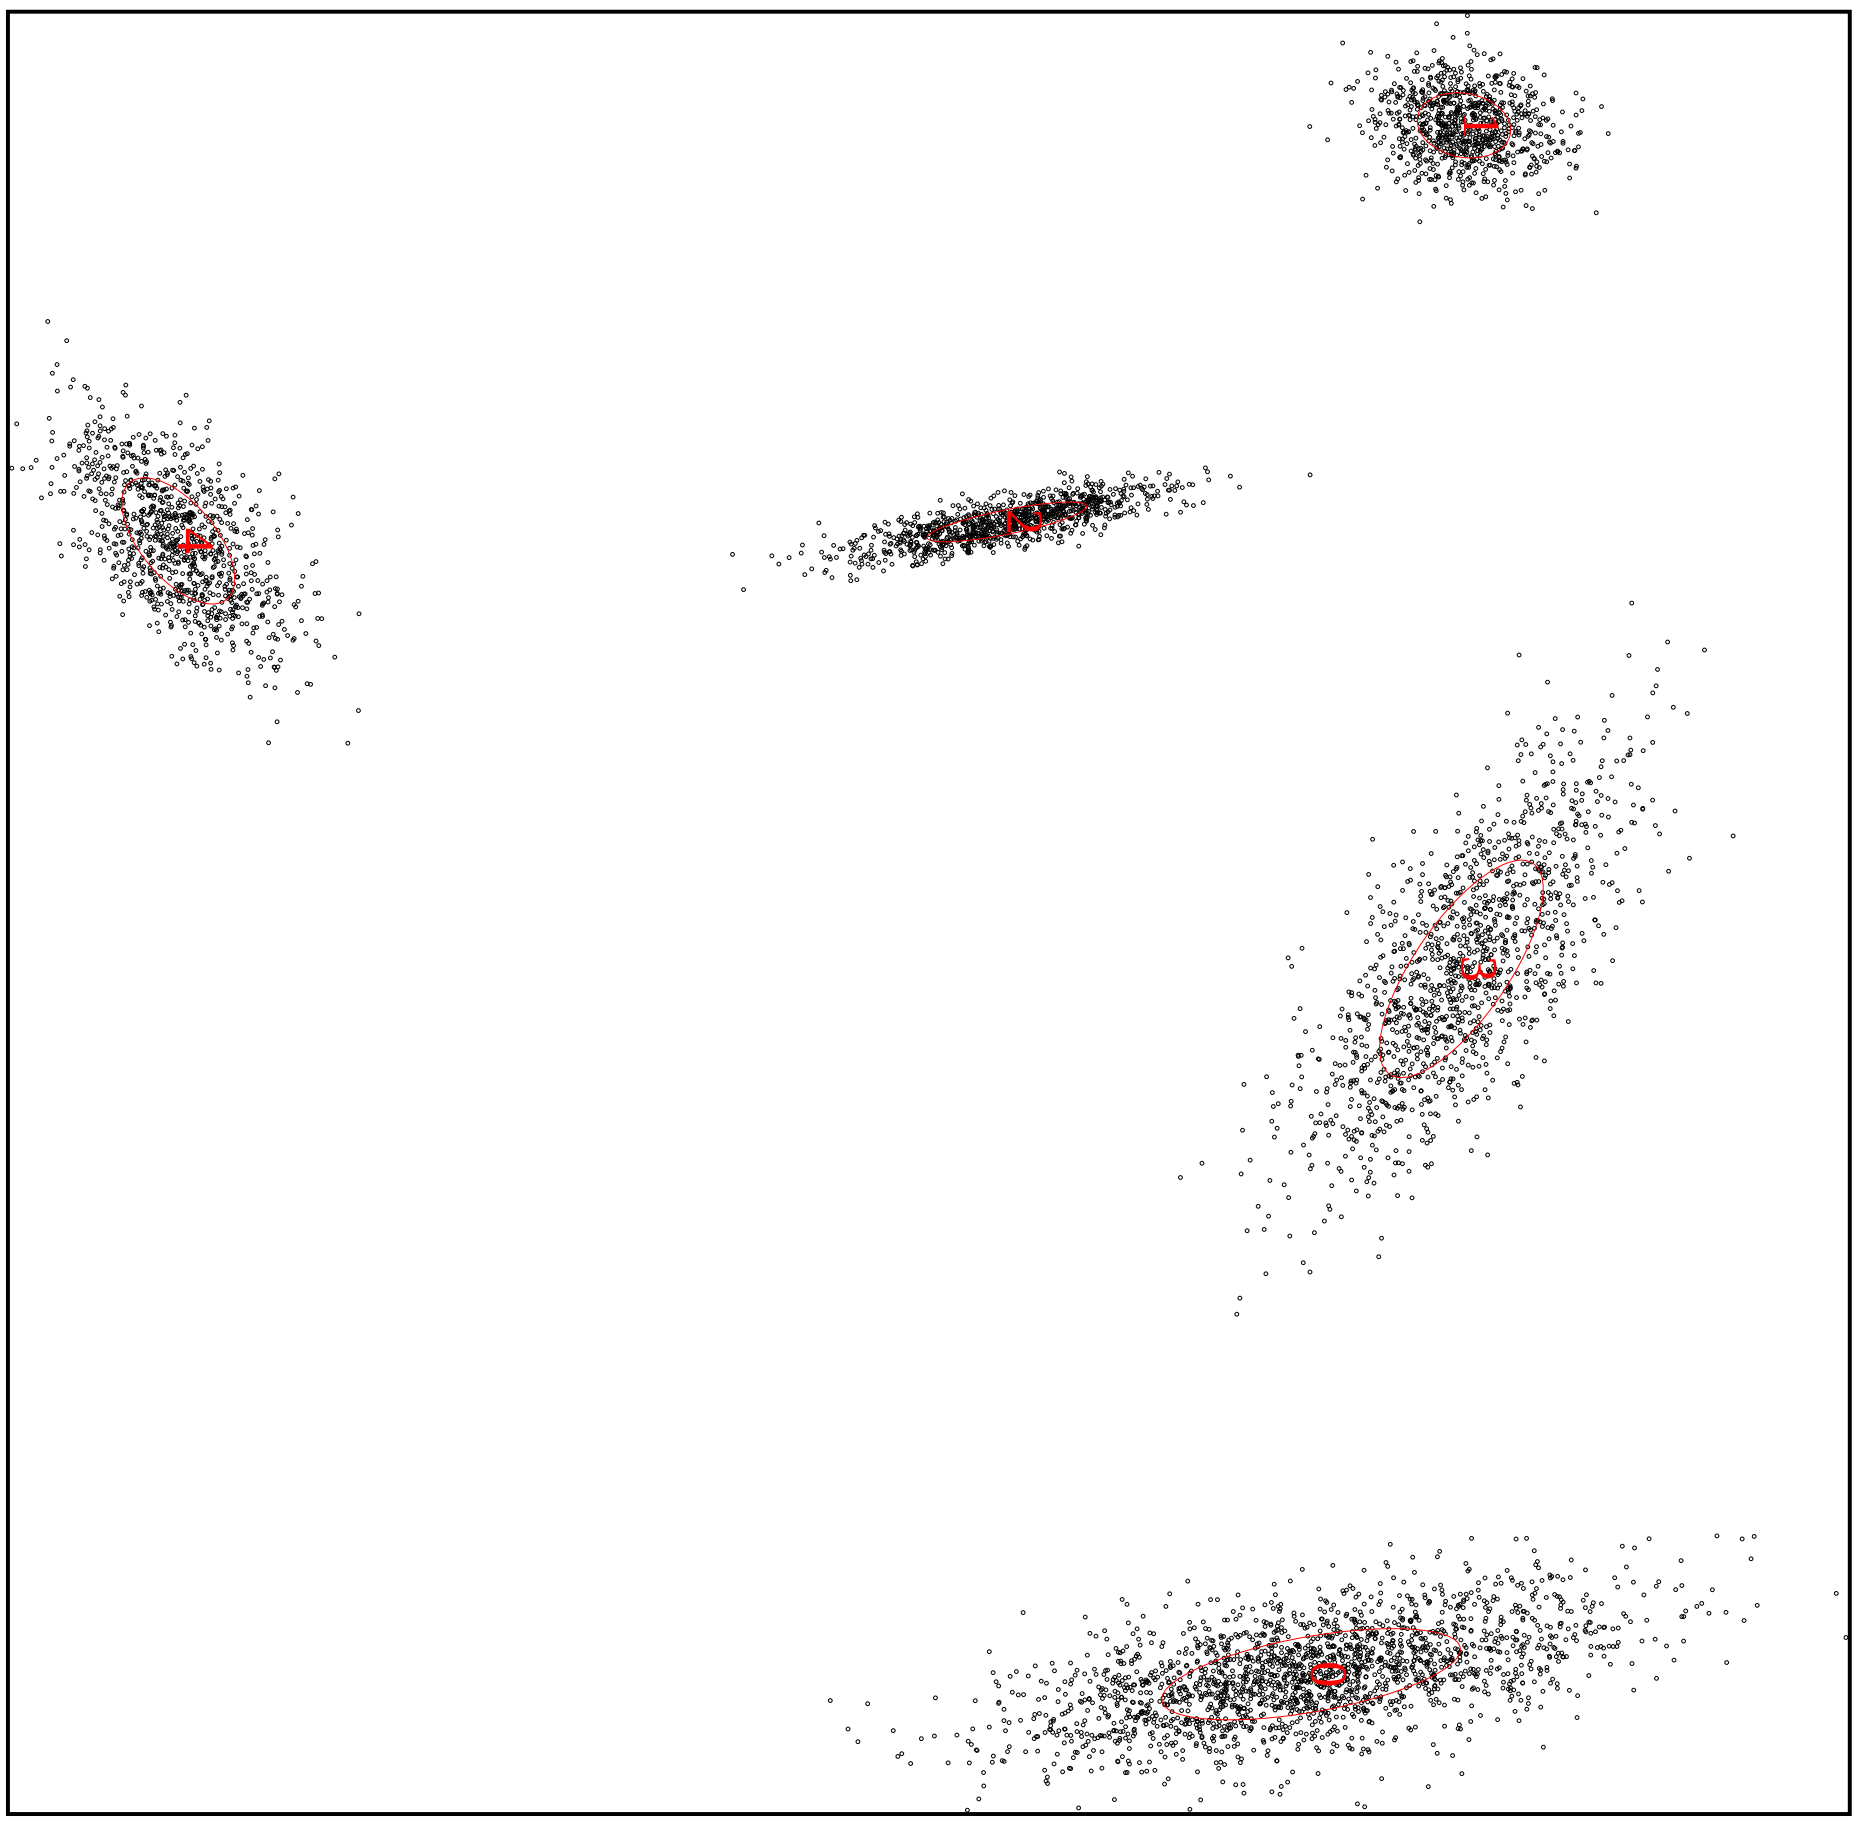

Iteration 4

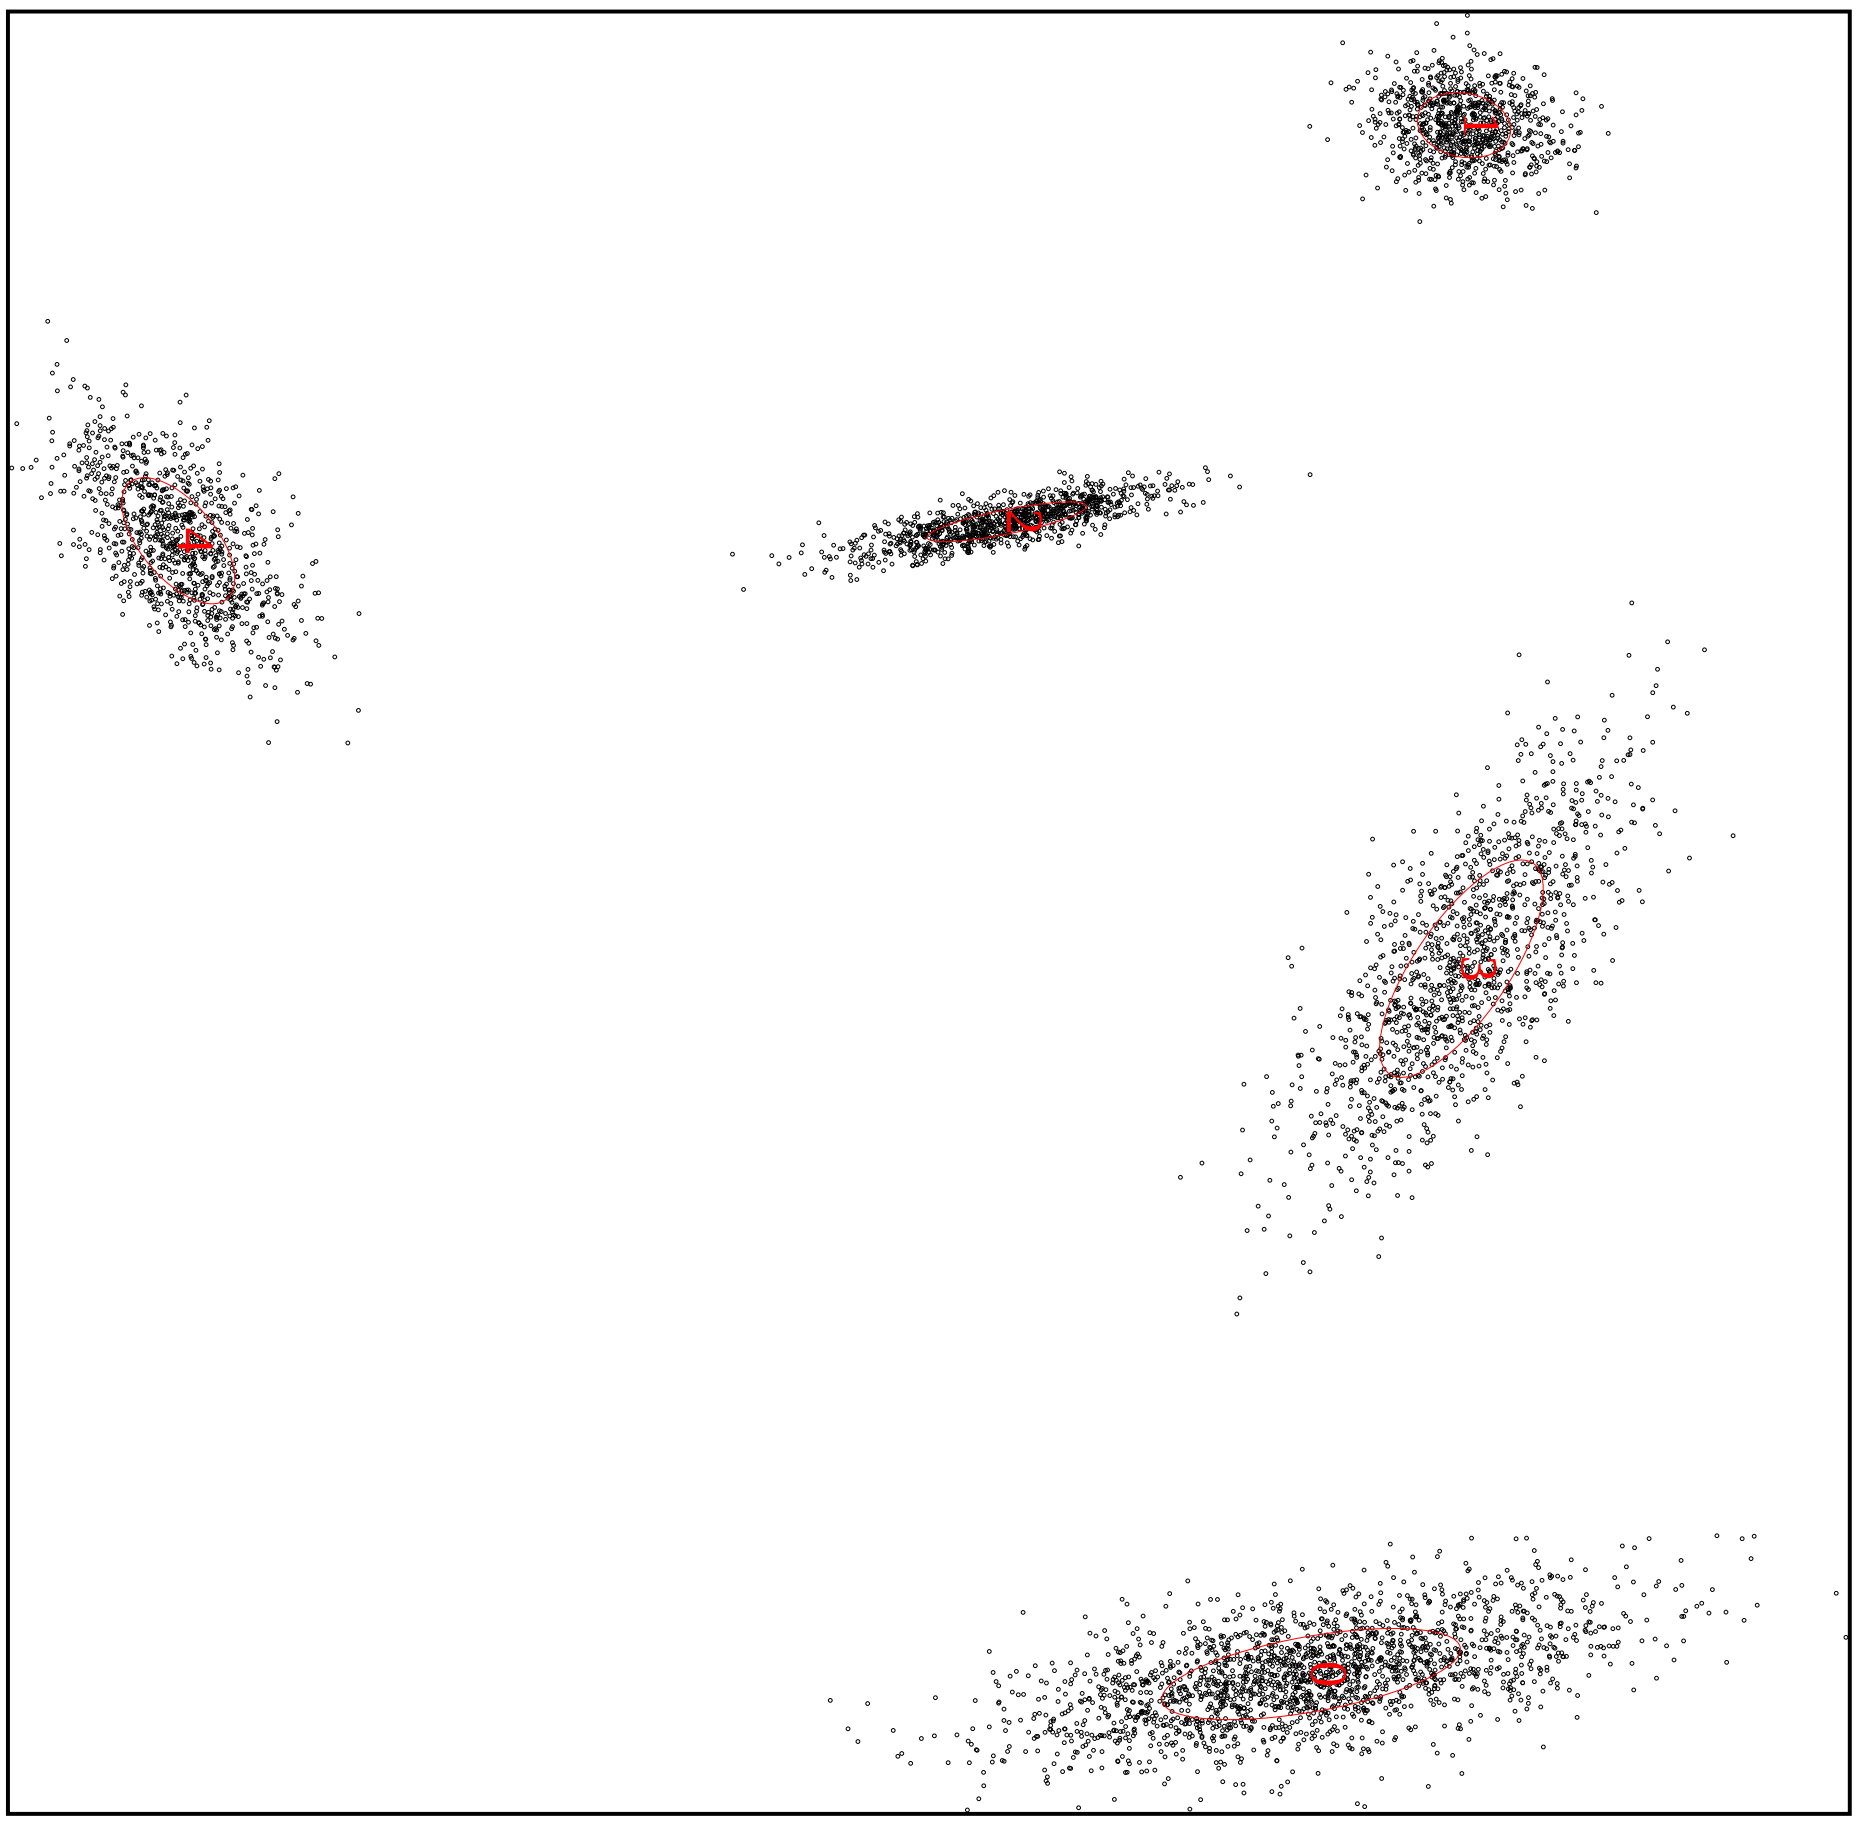

Iteration 5